

Dolezych

EINFACH SICHER

Erklärung des Herstellers zur Übereinstimmung mit
den durch den TÜV SÜD-geprüften
Rad-Sicherungsgurten mit Controllern vom Typ
„DoZurr 1500 TCB“

Dolezych GmbH & Co.KG
Hartmannstraße 8
D-44147 Dortmund

Die Firma Dolezych GmbH & Co. KG, Hartmannstraße 8, D-44147 Dortmund, erklärt hiermit die Übereinstimmung der unten genannten Rad-Sicherungsgurte mit Controllern vom Typ „DoZurr 1500 TCB“ mit dem vom TÜV SÜD am 10.09.2024 geprüften Muster (Prüfgutachten-Nr. Z24062305-2).

Stempel / Unterschrift:

Westdeutscher Drahtseil-Verkauf
Dolezych GmbH & Co. KG
Hartmannstr. 8, 44147 Dortmund



Verantwortlicher Vertreter des Herstellers
(Name)

TÜV SÜD

Institut für Ladungssicherung
Industriestraße 30, D-48629 Metelen
Tel. +49 2556 507 8181 / +49 178 863 8939
thorsten.ludwig@tuvsud.com



TÜV SÜD

Zertifikat Z24062305-2

über die Prüfung von Rad-Sicherungsgurten mit Controllern vom Typ
„DoZurr 1500 TCB“ nach den Anforderungen der VDI 2700 Blatt 8 Stand 01.09.2024
und dem Dokumentationsstand vom 10.09.2024 der Firma:

Dolezych GmbH & Co. KG
Hartmannstraße 8
D-44147 Dortmund
Germany

Inhalt

1. Grundlagen
2. Ermittelte ETA-Werte
3. Identifikation Rad-Sicherungsgurt mit dem Controller vom Typ „DoZurr 1500 TCB“
4. Ermittlung der Messdaten
5. Allgemeine Bestimmungen und Gültigkeit des Zertifikats

1. Grundlagen:

Der Rad-Sicherungsgurt mit dem Controller vom Typ „DoZurr 1500 TCB“ wurde nach den Anforderungen der VDI 2700 Blatt 8 Stand 01.09.2024 überprüft. Der ETA-Wert (Übertragungswert) des Controllers wird mittels einer Prüfanlage in verschiedenen Winkelstellungen in Kombination mit einem Fahrzeugreifen ermittelt.

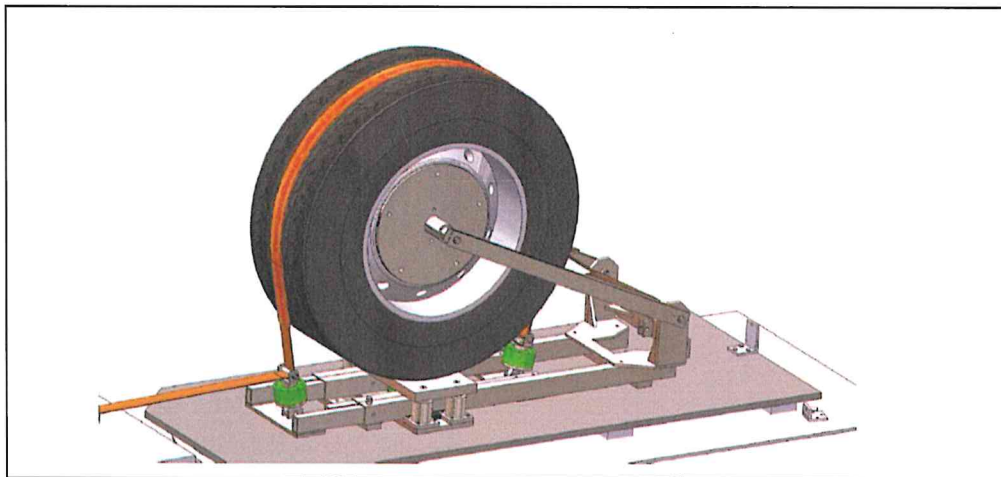


Abbildung 1

2. Ermittelte ETA-Werte:

Rad-Sicherungsgurt 50 mm, Bandeinlauf 0° zum Rad
ETA-Wert: 0,50

Rad-Sicherungsgurt 50 mm, Bandeinlauf um 15° zum Rad versetzt
ETA-Wert: 0,50

3. Identifikation Rad-Sicherungsgurt mit Controller vom Typ „DoZurr 1500 TCB“

Hersteller:	Dolezych GmbH & Co. KG Hartmannstraße 8 D-44147 Dortmund
Typ Controller:	„DoZurr 1500 TCB“
Decklage Controller:	PES
Gleitschicht Controller:	PES
Grundlage:	PVC



Abbildung 2

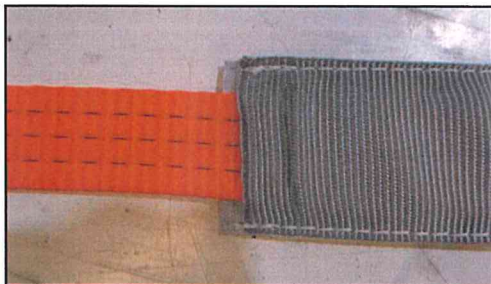


Abbildung 3

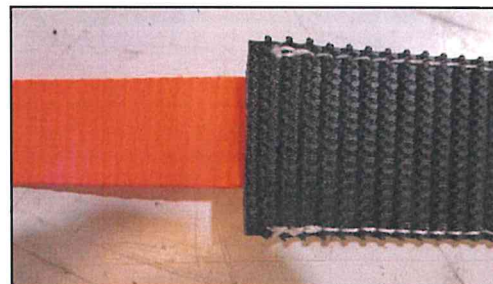


Abbildung 4

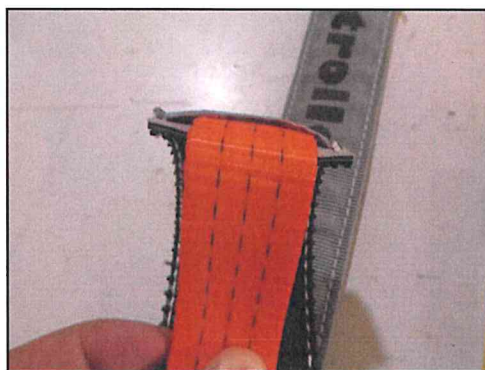


Abbildung 5



Folgende Daten des Rad-Sicherungsgurtes mit Controllerkonfiguration sind auf dem Spannungsetikett aufzuführen:

Name des Herstellers oder Lieferers, ihr Zeichen, eingetragenes Warenzeichen oder ein anderes eindeutiges Kennzeichen:	Dolezych GmbH & Co. KG
Artikelnummer:	(wie zutreffend)
Zurrkraft: LC:	1.500 daN
Dehnung:	≤ 4%
Normale Handkraft: S _{HF} :	50 daN
Normale Spannkraft: S _{TF} :	330 daN
Gurtbandwerkstoff:	PES
Länge: LG, LGF oder LGL:	(wie zutreffend)
Rückverfolgbarkeitscode des Herstellers:	(wie zutreffend)
Herstellungsjahr:	(wie zutreffend)
Normnummer:	EN 12195-2
ETA-Wert der Zurrigurt-/ Controllerkombination:	≥ 0,5
„Darf nicht zum Heben verwendet werden“	

Folgende Daten des Rad-Sicherungsgurtes mit Controllerkonfiguration sind auf dem Controller aufzuführen:

Name des Herstellers oder Lieferers, ihr Zeichen, eingetragenes Warenzeichen oder ein anderes eindeutiges Kennzeichen:	Dolezych GmbH & Co. KG
Markenname:	TensionController Basic
ETA-Wert der Zurrigurt- / Controllerkombination:	≥ 0,5

Der in diesem Zertifikat bestätigte ETA-Wert bezieht sich ausschließlich auf die überprüfte Zurrigurt- / Controllerkonfiguration. Eine Kombination des Controllers mit anderen Zurrigurten ist nicht zulässig.

Folgende Hakenkonfigurationen der Rad-Sicherungsgurte mit der Controllerkonfiguration sind möglich:

Wirbeldirekthaken 35 mm



Abbildung 3

4. Ermittlung der Messdaten:

Datum der Prüfung:	10.09.2024
Messgerät:	Zug- und Druckwaagen der Firma Althen, Typ „GL900-UM-151“ Prüfvorrichtung zur Ermittlung des ETA-Wertes.
Prüfbedingungen:	Reifendimension mit der die Prüfungen durchgeführt worden sind: • 205/55R16 91V Der Controller hat in seiner Länge min. 180° des Reifenumfangs überdeckt. Die Prüfkraft wurde maschinell und kontinuierlich aufgebracht. Es wurde eine Prüfkraft S_{TF} von 330 daN aufgebracht.

TÜV SÜD

Institut für Ladungssicherung
Industriestraße 30, D-48629 Metelen
Tel. +49 2556 507 8181 / +49 178 863 8939
thorsten.ludwig@tuvsud.com



5. Allgemeine Bestimmungen und Gültigkeit des Zertifikats:

Dieses Zertifikat hat nur Gültigkeit bis zur Änderung von gesetzlichen Bestimmungen, Normen oder Richtlinien und solange sich die Zurrigurt-/Controllerkonfiguration im Bau- und Auslieferungszustand befindet und dem TÜV SÜD Dokumentationsstand entspricht. Es erlischt außerdem, wenn es zurückgegeben oder entzogen wird. Die zertifizierte Zurrigurt-/Controllerkonfiguration der Firma Dolezych GmbH & Co. KG ist analog zur Richtlinie VDI 2700 ff. und DIN EN 12195-1 jährlich einer Überprüfung durch den Hersteller, TÜV SÜD oder durch herstellerautorisierte Personen zu unterziehen. Instandsetzungen sind nur durch den Hersteller oder durch von ihm autorisierte Betriebe zulässig.

TÜV SÜD
Metelen, den 22.10.2024

Sachverständiger für Ladungssicherung
Michael Sandfort



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.